


用户说明书



User Manual

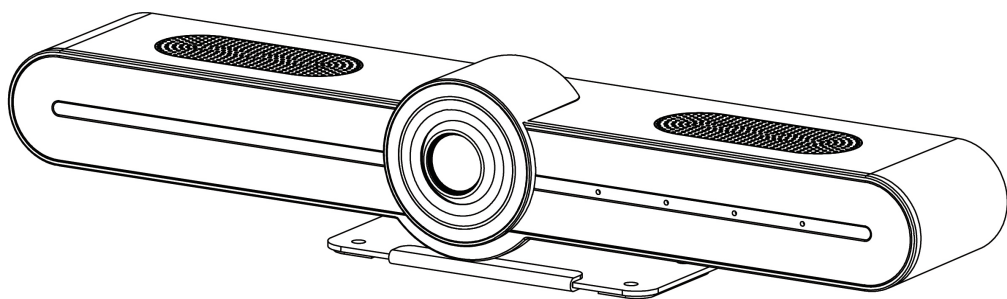


请在使用前仔细阅读本产品使用书册并妥善保管

包装内物件

收到产品后，请仔细检查包装内的物品是否齐全



外观示意

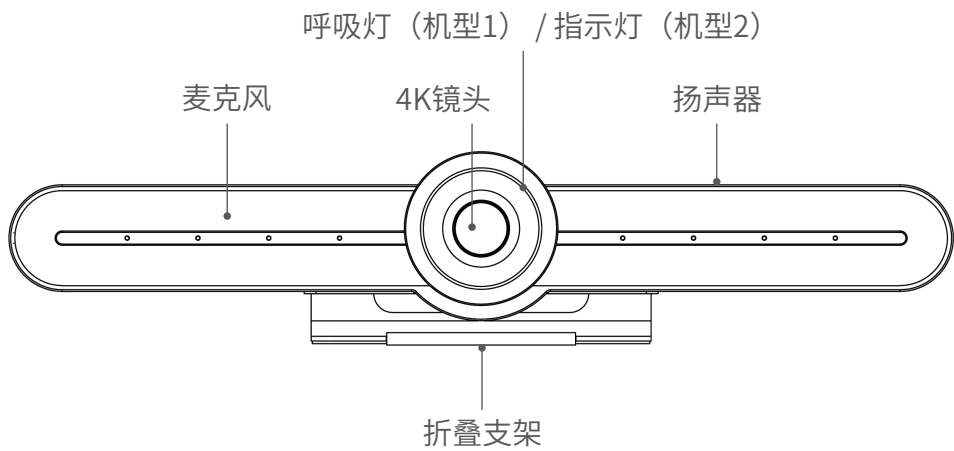


接口示意

(机型1)



(机型2)

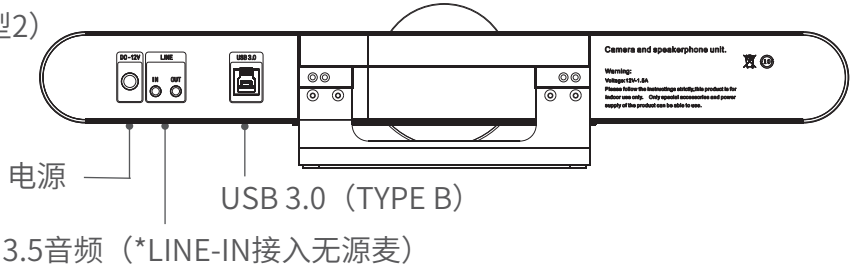

使用说明

开关机


根据安装示意图插上电源，在PC上连接USB3.0线，呼吸灯呈彩色旋转（机型1）/指示灯常亮绿色（机型2），表示已接通电源并完成自检，再打开会议软件，检查视频是否已开启

产品使用方式说明

根据红外遥控器使用说明，按使用需要控制镜头，接入软件，开启音视频会议

遥控示意

(机型1)

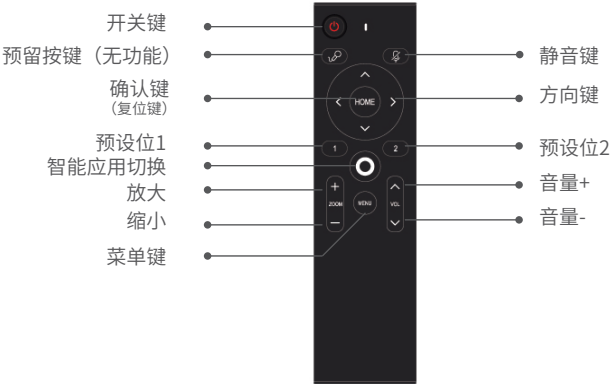


按键说明

- 按键说明如图，如无反应请检查电池是否正负极匹配以及检查电池寿命
- 预设位：长按预设位键3秒，即可生效
- 调用预设位：短按预设位数

呼吸灯状态说明

- 设备正常运行，呼吸灯呈彩色，待机状态下常亮红色
- MIC静音，呼吸灯常亮显示粉红色
- 扬声器静音，呼吸灯常亮显示黄绿色
- MIC&扬声器同时静音，呼吸灯常亮显示红色

遥控示意
(机型2)

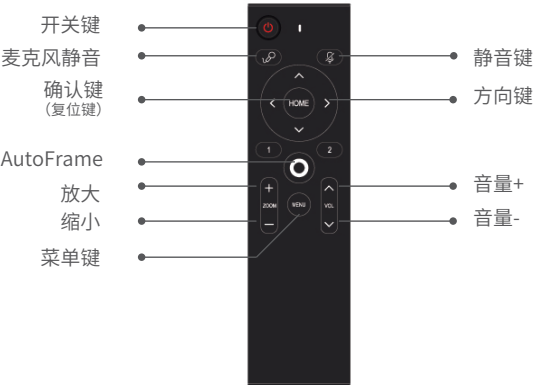

按键说明

- 按键说明如图，如无反应请检查电池是否正负极匹配以及检查电池寿命
- 方向键：开启数字变倍功能后，可通过方向键操作电子云台
- 放大/缩小：开启数字变倍功能后，可通过放大/缩小操作画面变倍

指示灯状态说明

- 设备正常运行, 指示灯常亮绿色, 待机状态下, 指示灯常亮红色
- MIC静音, 指示灯常亮显示蓝色
- 扬声器静音, 指示灯常亮显示青色
- MIC&扬声器同时静音, 指示灯常亮显示白色

产品信息

镜 头	4K 1/2.8英寸CMOS传感器
视频信号	4K、1080P、720P
传输方式	USB3.0，兼容2.0
水平视角	120°大广角（机型1） 110°大广角（机型2）
AutoFrame	支持（1080P时）
声音跟踪	支持（机型1） 不支持（机型2）
视频格式	MJPG/YUY2/H.264/H.265
电 源	DC 12V/1.5A
接 口	USB3.0(TYPE-B)，兼容USB2.0
音 频	内置MIC，内置扬声器，3.5mm音频孔
尺 寸	(长)400*(宽)70*(高)45mm 主机 (长)400*(宽)92*(高)82mm 主机含支架
重 量	950g